




BEZDRÔT OVÝ MOST

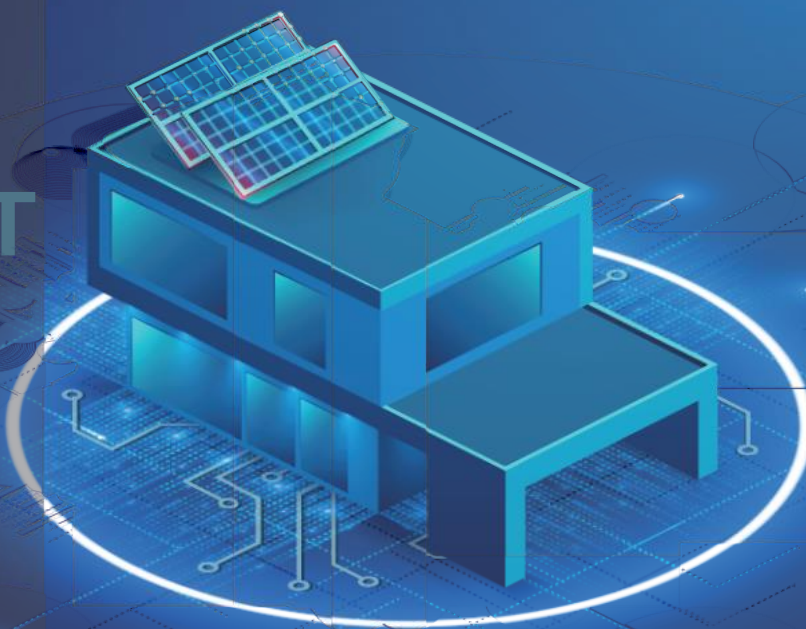

Wi-BR

infoGMSolaxpower.com
serviceGMSolaxpower.com



Funkcie

Kompatibilita Higgh

- Kompatibilné s jednofázovými aj trojfázovými meračmi.

Východná inštalácia

- Podporuje inštaláciu na DIN lištu vo vnútri skrinky pre výkon 85 Vac-2// Vac zásobovať.

Široké pokrytie

- Ponúka efektívny a stabilný prenos dát na vzdialenosť až 500 m.

Silná penetrácia

- S lepším signálom cez stenu môže poskytovať hore a dole viacúrovňovú komunikáciu, silná schopnosť proti rušeniu.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

www.solaxpower.com
AU(+61 1500 4/6529
DE(+49 6142 4091664

Globálne: +86 571-
56260008

Spojené kráľovstvo(+44
24/6 586998

Technické údaje

BEZDRÔTOVÝ MOST


Model	Wi-BR
Pracovná metóda	AP / STA
Protocol	IEEE 802.11ah
Komunikačný terminál	RS485 \$ 1 (pre každý model)
Fázové napätie	85 Vac-2// Vac
Max. spotreba energie	2 W
Prevádzková teplota	-25°C až +55°C
Rozmery	18 mm × 98 mm × 66 mm
Typ montáže	DIN lišta
Stupeň ochrany proti vniknutiu	IP 20
Výška	<2000 m

Porovnávací zoznam výkonnosti

Nasledujúce údaje sa získavajú skutočným testovaním pomocou invertora s elektromerom v laboratóriu Solax. Skutočná prenosová vzdialenosť na mieste sa môže líšiť v závislosti od prostredia inštalácie.

Parameter	Solax	Wi-Fi4/5/6	LORA	Zigbee
Prenosová vzdialenosť	500 m	100 m	150 m	20 m
Penetrácia	4	1	5	1
Bezpečnosť	Najlepší	Najlepší	Chudobný	Dobrý
Ochrana proti rušeniu	Najlepší	Najlepší	Chudobný	Dobrý

Inštalácia

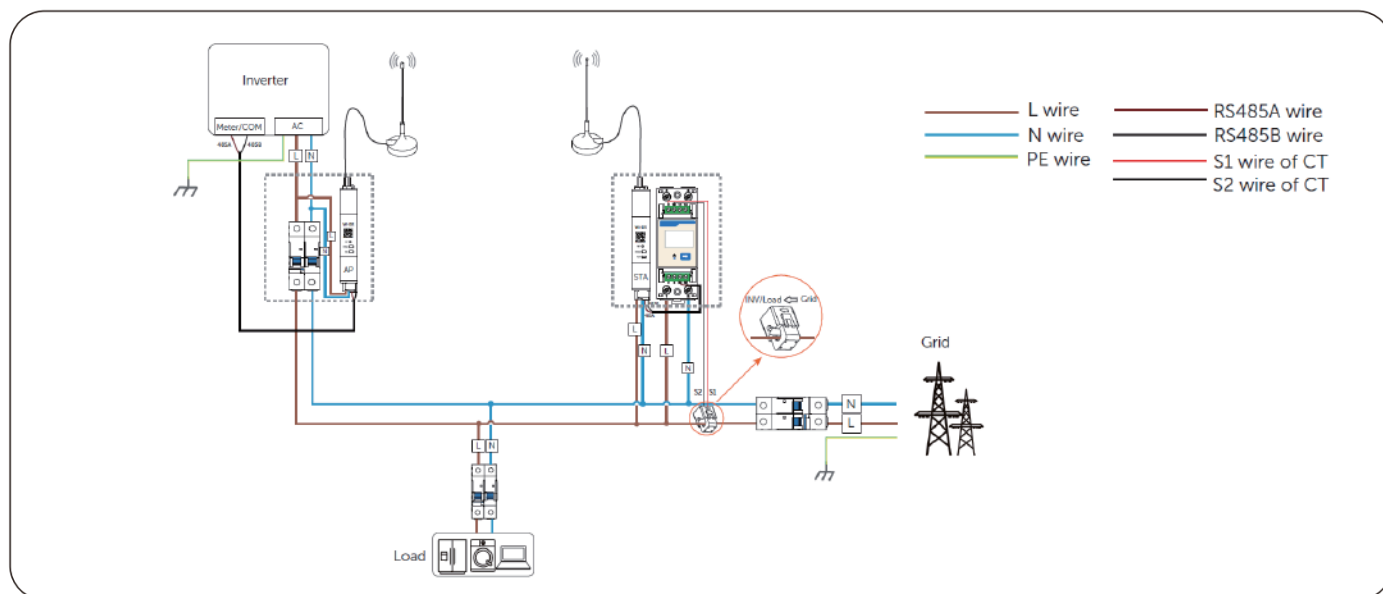

obrázky produktov slúžia len na ilustráciu a môžu sa mierne líšiť od skutočného produktu.